


Skalväggar

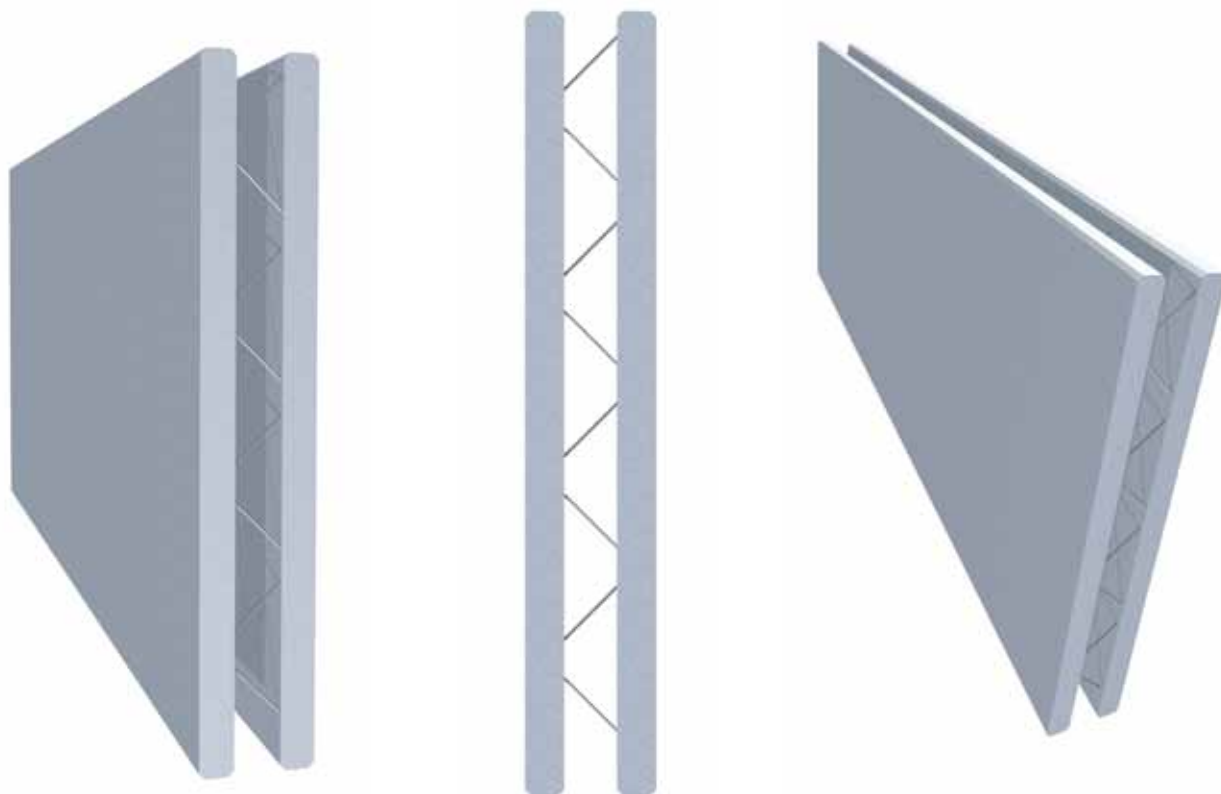

Väggelementen består av två 50 mm tjocka betongskivor, förbundna med ingjutna armeringsbärare. Båda väggsidorna är gjutna mot stålform, vilket garanterar släta ytor som kräver minimal efterbehandling. Skalväggarna färdiggjuts på plats för konstruktiv samverkan. Väggarna är försedda med lyftöglor, 2 lyftöglor per vägg.

Standard mått på skalväggar till lantbruk

Bredd	Höjd	Längd	Vikt
200 mm	600 mm	3000 mm	470 kg
200 mm	1200 mm	3000 mm	940 kg