
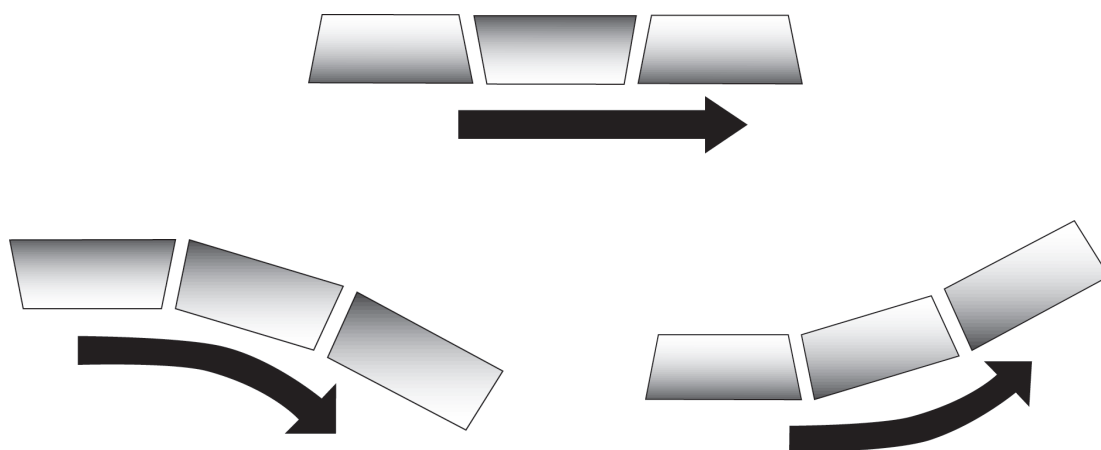


# Tric Bloc

Tric Bloc trafikbarriär har en klätterfri profil, vilket hindrar inkörande fordon att komma över på andra sidan barriären. Samtidigt avvisas fordonet på ett sätt som skyddar bakomvarande trafik.

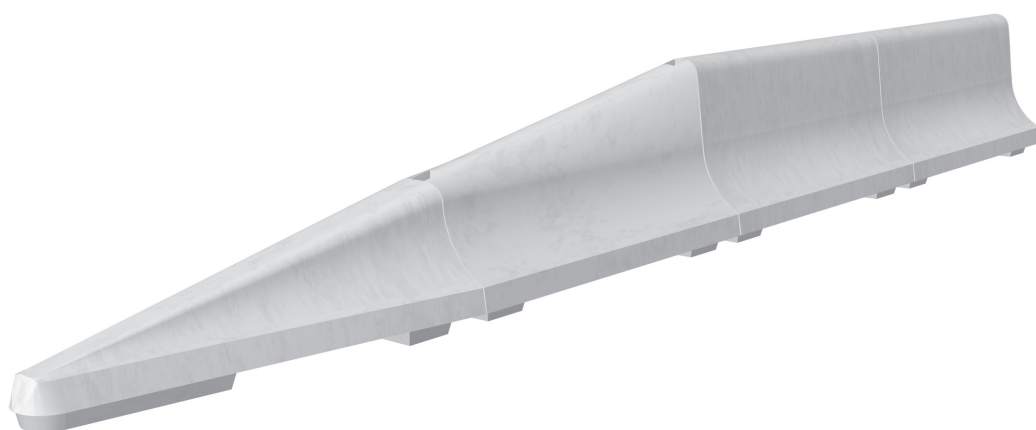


## Konstruktion

Blockens långsidor är olika långa, vilket gör att blocken kan anpassas till vägens kurvor.

Kvalitets-  
kontroll

Abetong är kvalitets- och  
miljöcertifierat enligt  
ISO 9001, 14001  
och AFS 2001.

**ABETONG**  
HEIDELBERGCEMENT Group

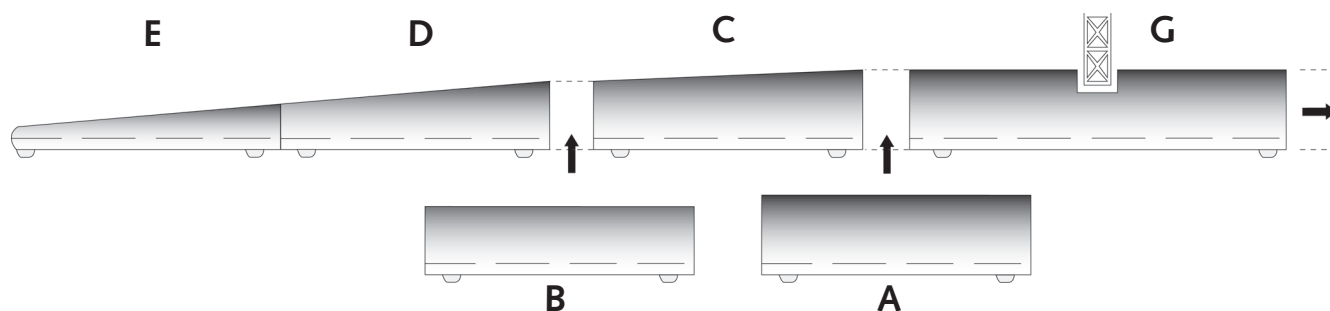

| Benämning           | Typ      | Vikt/ton      | Användningsområde                                   |
|---------------------|----------|---------------|---|
| Standardblock       | A        | 1,7           | Mittbarriär 4-7 filig väg                           |
| Standardblock       | B        | 1,0           | Tillfällig avstängning                              |
| Avslutningsblock    | C        | 1,5           | C,D, E bildar ett sluttande avslut på mittbarriären |
| Avslutningsblock    | D        | 1,0           |   |
| Avslutningsblock    | E        | 0,6           |   |
| Förgreningsblock    | H1, 2, 3 | 1,8, 0,9, 0,9 | Delning av barriär                                  |
| Belysningsblock     | G        | 3,2           | Till belysningsstolpar                              |
| Skärmblock          | N        | 1,8           | Till bullerskärm                                    |
| Övergångsblock      | L        | 1,3           | Från A till BP                                      |
| Kurv- och krönblock | BP       | 1,1           | Lågt A-block  |

Tric Bloc trafikbarriär har en klätterfri profil, vilket hindrar inkörande fordon att komma över på andra sidan barriären. Samtidigt avvisas fordonet på ett sätt som skyddar bakomvarande trafik.

#### Några av fördelarna är:

- Underhållsfri mjukbarriär av betong.
- Ingen förankring i marken. Kollisionsenergin tas upp genom att blocken närmast kollisionsområdet flyttas i sidled. Skadade block kan lätt bytas ut.
- Lätt att återställa i rätt läge.
- Perfekt också för tillfälliga passager, t ex vid vägarbeten, avstängningar och i hamnområden.
- Snabbmonterade enkla kopplingar av stål.
- Lätt att åstadkomma öppningar vid trafikomläggning, t ex på grund av olycka.

#### Kontrollerad och testad

Hållfasthet och frostbeständighet provas regelbundet.

#### Funktion

Används för permanenta avspärningar inom hamnar, flygplatser etc och även vid tillfällig avspärning vid t ex vägarbeten.

#### Transporter och Montering

Transporteras med lastbil från fabrik. Blocken kan hanteras med gaffeltruck eller kran. Blockskarvarna kan utnyttjas för montering av trafi kskyltar och refle xer. Specialok som kan manövreras från kranförarplats finns hos Abetong.

#### Kvalitetskontroll

Abetongs fabriker är anslutna till Betong och Ballast Certifiering AB (BBC) och -berättigade.

#### Garanti

Garantitiden är två år.